



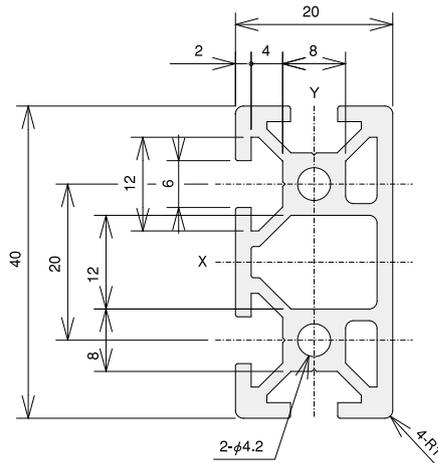

SF-20・40・1F

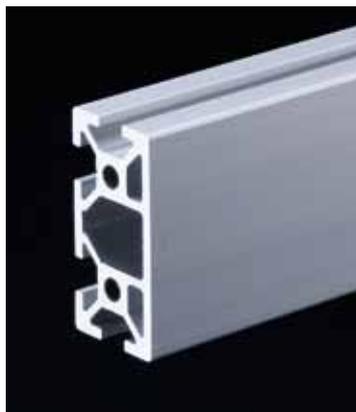

■価格


名称	SF-20・40・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・40・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 3,630 10~49本 3,449 50本以上 3,267	1.00/mm 0.95/mm 0.90/mm
アイテムNo.	SFF-E242	SFF-E244

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=5.40 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=1.53 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=2.70 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=1.45 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.93kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-20・40・2F/SF-20・40・2F BLACK

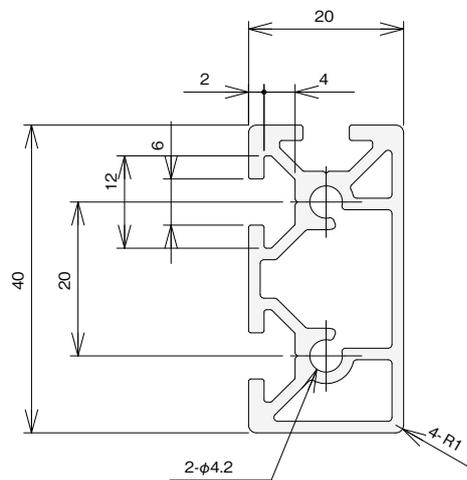

■価格

名称	SF-20・40・2F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・40・2F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 3,210 10~49本 3,050 50本以上 2,889	0.89/mm 0.85/mm 0.81/mm
アイテムNo.	SFF-2F2	SFF-2F4
名称 (ブラック)	SF-20・40・2Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・40・2Fブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 4,970 10~49本 4,722 50本以上 4,473	1.38/mm 1.32/mm 1.25/mm
アイテムNo.	SFF-2F2B	SFF-2F4B

●アルマイト無・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=1.33 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=4.96 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=1.31 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=2.42 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.78kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNoまたは名称	長さ	本数	価格算出方法 長さ×単価
SFF-E244	ℓ=800	5本	800×1.00=¥800/本

※ 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

