
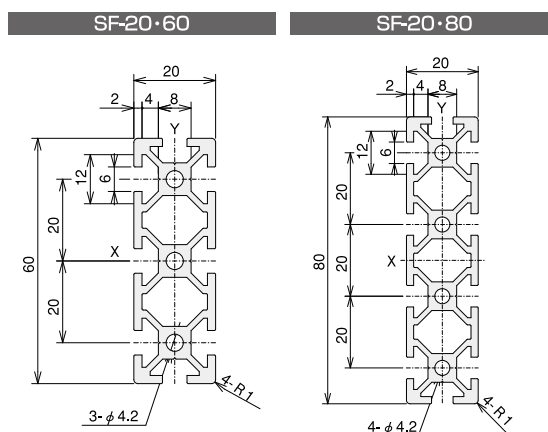


SF-20・60/SF-20・80

翌日 即日 → P.790

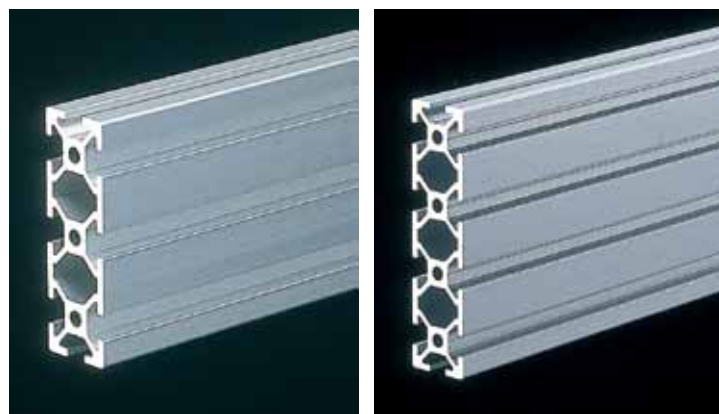

■価格

名称	SF-20・60定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・60 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 4,310 10~49本 4,095 50本以上 3,879	1.19/mm 1.14/mm 1.08/mm
アイテムNo.	SFF-262	SFF-264
名称	SF-20・80定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・80 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 6,330 10~49本 6,014 50本以上 5,697	1.75/mm 1.67/mm 1.58/mm
アイテムNo.	SFF-282	SFF-284

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$I_x = 15.98 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$I_y = 1.97 \times 10^4 \text{ mm}^4$

断面係数:

$Z_x = 5.33 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$Z_y = 1.97 \times 10^3 \text{ mm}^3$

単位質量: 1.26kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$I_x = 36.15 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$I_y = 2.59 \times 10^4 \text{ mm}^4$

断面係数:

$Z_x = 9.04 \times 10^3 \text{ mm}^3$



$Z_y = 2.59 \times 10^3 \text{ mm}^3$

単位質量: 1.64kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-40・40・2S/SF-40・40・2S BLACK

翌日 即日 → P.790

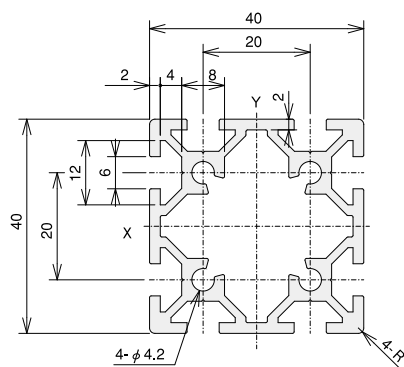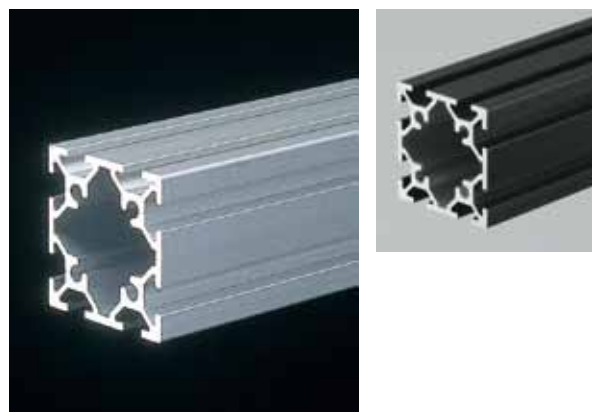

■価格

名称	SF-40・40・2S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・40・2S ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 4,670 10~49本 4,436 50本以上 4,203	1.29/mm 1.23/mm 1.17/mm
アイテムNo.	SFF-402W	SFF-404W
名称(ブラック)	SF-40・40・2Sブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・40・2Sブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 8,200 10~49本 7,790 50本以上 7,380	2.27/mm 2.16/mm 2.05/mm
アイテムNo.	SFF-W42B	SFF-W44B

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$I_x = 8.89 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$I_y = 8.89 \times 10^4 \text{ mm}^4$

断面係数:

$Z_x = 4.45 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$Z_y = 4.45 \times 10^3 \text{ mm}^3$

単位質量: 1.29kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)

SF20 SSサイズ

SF30

Sサイズ

SF4045

Lサイズ

共通パーツ

追加加工

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ