


SF-40・60・SS/SF-40・80・SS





→P.790

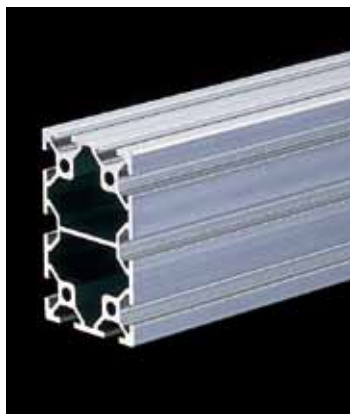

SF-40・60・SS

SF-40・80・SS

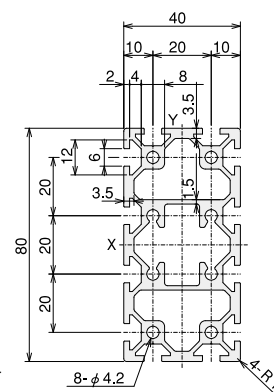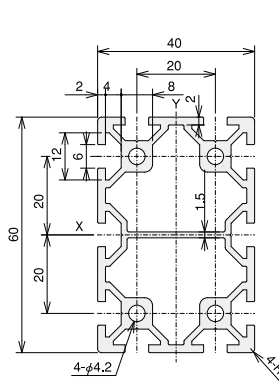

■価格

名称	SF-40・60・SS定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・60・SS ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 7,010 10~49本 6,660 50本以上 6,309	1.94/mm 1.85/mm 1.75/mm
アイテムNo.	SFF-462	SFF-464
名称	SF-40・80・SS定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・80・SS ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 10,400 10~49本 9,880 50本以上 9,360	2.88/mm 2.74/mm 2.60/mm
アイテムNo.	SFF-4082	SFF-4084

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

 $I_x=27.01 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=12.62 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:

 $Z_x=9.00 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=6.31 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 1.80kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

 $I_x=63.56 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=18.39 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:

 $Z_x=15.89 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=9.19 \times 10^3 \text{mm}^3$



単位質量: 2.70kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-20・20・1F/SF-20・20・1F BLACK



→P.790

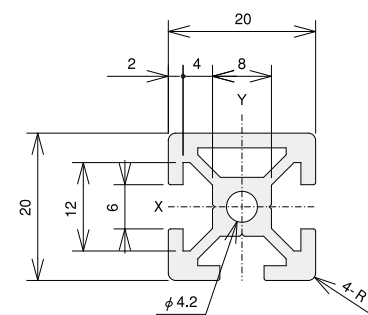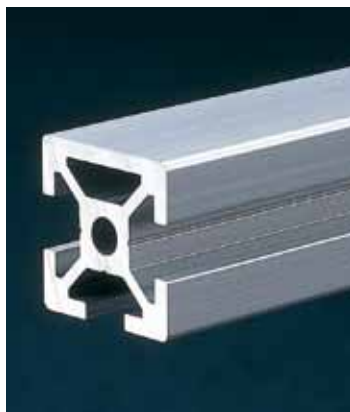

■価格

名称	SF-20・20・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 2,050 10~49本 1,948 50本以上 1,845	0.56/mm 0.54/mm 0.51/mm
アイテムNo.	SFF-E22	SFF-E24
名称(ブラック)	SF-20・20・1Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20・1Fブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 3,410 10~49本 3,240 50本以上 3,069	0.94/mm 0.90/mm 0.85/mm
アイテムNo.	SFF-E22B	SFF-E24B

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5

アルマイト表面処理

(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

 $I_x=0.83 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=0.75 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:

 $Z_x=0.79 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=0.75 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 0.52kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)

指定寸法の場合(当社切断)

※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNoまたは名称

長さ

本数

価格算出方法 長さ×単価

SFF-464 ℓ=800

5本

800×1.94=¥1,552/本

※ 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適用になります。