


取手D



→ P.790



- 材質 A6063S-T6 アルマイト処理 (取手D)
ポリアミド (ライトグレー) (取手レールキャップ)
- 質量 74g (取手D)
2g/コ (取手レールキャップ)
- 環境 RoHS対応品

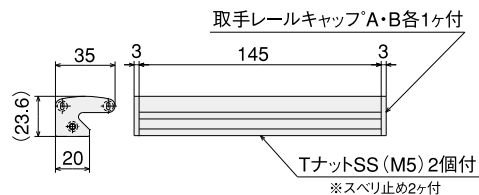

■価格

名称	取手Dタイプ
1~9ヶ	393
10~49ヶ	374
50ヶ以上	354
アイテムNo.	SFK-701

取手レール／取手レールキャップ




→ P.790



- 材質 取手レール A6063S-T6
アルマイト処理
- 取手レールキャップ ポリアミド
ライトグレー
- 質量 0.73kg/m
2g/コ
- 環境 RoHS対応品



取手レール



使用可能ナット/TナットSSサイズ (P.58)

※スベリ止めキャップ (P.58) との併用をお勧めいたします。

取手レールキャップ



■価格


名称	取手レール (定尺有効長さ≒4000mm)	取手レール (ℓ=50~4000)	取手レールキャップA	取手レールキャップB
1~9ヶ	3,500	1,840		80
10~49ヶ	3,325	1,748		76
50ヶ以上	3,150	1,656		72
アイテムNo.	SFF-T05	SFF-T02	SFA-390	SFA-391

●取手レール定尺及びℓ=2000mm
はお客様にて切断していただく材料
です。


●有効長さについて (P.768)

取手レール取付方法

〈取手レール〉



〈パネル加工寸法めやす〉



●樹脂プレートのみでトビラを構成する際、補強やタワミ防止に効果的です。



お客様注文方法

アイテムNo.または名称 個数

SFK-701 ☐ ☐ ☐



ボルト・ネジ一覧

→ P.306