



SF2-60・60・2S/SF2-60・60・2S BLACK

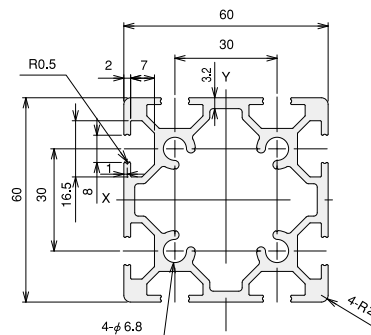

→ P.790



■価格

名称	SF2-60・60・2S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-60・60・2S ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 8,740 10~49本 8,303 50本以上 7,866	2.41/mm 2.29/mm 2.17/mm
アイテムNo.	SFF-6A2	SFF-6A4
名称(ブラック)	SF2-60・60・2Sブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-60・60・2Sブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 12,040 10~49本 11,438 50本以上 10,836	3.32/mm 3.16/mm 2.99/mm
アイテムNo.	SFF-6A2B	SFF-6A4B

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック・黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$I_x = 41.41 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$I_y = 41.41 \times 10^4 \text{ mm}^4$

断面係数:

$Z_x = 13.8 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$Z_y = 13.8 \times 10^3 \text{ mm}^3$



単位質量: 2.62kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-60・60・2S/SF-60・60・2S BLACK



→ P.790

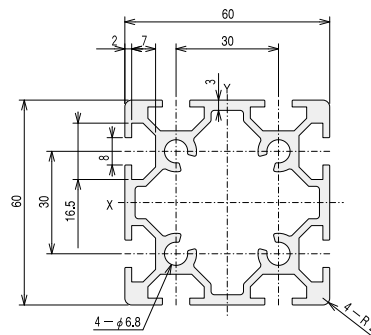

■価格

名称	SF-60・60・2S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・60・2S ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 8,920 10~49本 8,474 50本以上 8,028	2.47/mm 2.35/mm 2.23/mm
アイテムNo.	SFF-602W	SFF-604W
名称(ブラック)	SF-60・60・2Sブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・60・2Sブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 12,410 10~49本 11,790 50本以上 11,169	3.44/mm 3.27/mm 3.10/mm
アイテムNo.	SFF-W62B	SFF-W64B

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック・黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$I_x = 41.38 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$I_y = 41.38 \times 10^4 \text{ mm}^4$

断面係数:

$Z_x = 13.79 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$Z_y = 13.79 \times 10^3 \text{ mm}^3$

単位質量: 2.62kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{10} \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断)

※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNoまたは名称

SFF-6A2

長さ

ℓ=800

本数

5本

価格算出方法 長さ×単価

800×2.41=¥1,928/本

※ 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm

※50mm未満の寸法で切断の指示を

いただいた際、適用になります。

