



GF-Nフレーム

共通仕様



材質：アルミ押出材
 シルバー：アルマイト表面処理
 イエロー：焼付け塗装（マンセル2.5Y 8/3相当）

抵抗値：10⁹~10¹¹Ω（帯電防止レベル）
 環境：RoHS対応品



→ P.334

グリーンフレーム/グリーンフレームイエロー

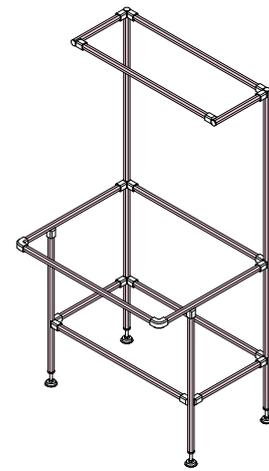

● GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。

■ 価格

| 名称 | グリーンフレーム | |
|---------|----------------|----------------|
| | シルバー | イエロー |
| | ℓ = 100~4000mm | ℓ = 100~4000mm |
| アイテムNo. | GFF-000 | GFF-000Y |
| 単価(¥) | 0.33/mm | 0.63/mm |

■ 定寸価格(5本入りパック) ※定寸はパック数にてご注文ください。

| 名称 | グリーンフレーム5本入りパック(シルバー) | | | |
|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 定尺(有効長さ*1 ℓ=4000mm)×5本 | 3000mm×5本 | 2000mm×5本 | 1000mm×5本 |
| アイテムNo. | GFK-F00 | GFK-F06 | GFK-F04 | GFK-F02 |
| 単価(¥) | 6,270/5本 | 4,700/5本 | 3,130/5本 | 1,560/5本 |

■ 技術データ

断面2次モーメント：Ix=1.16×10⁴mm⁴
 Iy=1.16×10⁴mm⁴
 断面係数：Zx=0.83×10³mm³
 Zy=0.83×10³mm³
 単位質量：0.37kg/m



- 曲げフレームも特注可能(P106)
- 100mm未満(30mmまで)の切断対応可能*2
- 切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)
- 長尺フレーム(シルバー)：~6000mm・イエロー：~5000mm)も特注可能
- アルマイトなしも特注可能(シルバーのみ)

■ 対応フレームキャップ(P92)

- インナーキャップ GFA-400 ¥74
- インナーキャップハード GFA-412 ¥74
- インナーキャップ導電 GFA-411 ¥100
- アウターキャップ GFA-401 ¥120
- 金属端面キャップ GFA-414 ¥300



グリーンフレームLスロット/グリーンフレームLスロットイエロー



■ 技術データ

断面2次モーメント：Ix=1.19×10⁴mm⁴
 Iy=1.99×10⁴mm⁴
 断面係数：Zx=0.96×10³mm³
 Zy=1.42×10³mm³
 単位質量：0.68kg/m

- 100mm未満(30mmまで)の切断対応可能*2
- 切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)
- 長尺フレーム(シルバー)：~6000mm・イエロー：~5000mm)も特注可能
- アルマイトなしも特注可能(シルバーのみ)

- 10mm幅のスロットがあるフレームで、STナットL(P133)を挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取付けることができます。
- スロットをスロットローラのレールガイドとして利用できます。

■ 価格

| 名称 | グリーンフレームLスロット | |
|---------|----------------|----------------|
| | シルバー | イエロー |
| | ℓ = 100~4000mm | ℓ = 100~4000mm |
| アイテムNo. | GFF-004 | GFF-004Y |
| 単価(¥) | 0.77/mm | 1.07/mm |

■ 専用STナット(スベリ止めキャップ付)(P133)

- STナットL M8 SFK-T11S ¥50 STナットL M5 SFK-T09S ¥50
- STナットL M6 SFK-T10S ¥50 STナットL M4 SFK-T08S ¥50

■ 対応フレームキャップ(P92)


- GF-Lスロットインナーキャップ GFA-410 ¥74
- GF-Lスロットインナーキャップハード GFA-413 ¥80
- アウターキャップ GFA-401 ¥120



指定寸法の場合(当社切断)


アイテムNo.または名称 長さ 本数 価格算出方法 長さ×単価
GFF-000 ℓ=800 5本 800×0.33=¥264/本

*1 定尺は有効長さを表示しています。



*2 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 100mm
 ※100mm未満の寸法で切断の指示をいただいた際は、適応になります。



RoHS → P.339