


SF2-40・40・1F/SF2-40・40・1F BLACK



→ P.790



■価格

名称	SF2-40・40・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-40・40・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 4,990 10~49本 4,741 50本以上 4,491	1.37/mm 1.31/mm 1.24/mm
アイテムNo.	SFF-E12	SFF-E14
名称 (ブラック)	SF2-40・40・1Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-40・40・1Fブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 7,160 10~49本 6,802 50本以上 6,444	1.97/mm 1.88/mm 1.78/mm
アイテムNo.	SFF-E12B	SFF-E14B

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$I_x = 9.7 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$I_y = 9.99 \times 10^4 \text{ mm}^4$

断面係数:

$Z_x = 4.58 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$Z_y = 5.00 \times 10^3 \text{ mm}^3$



単位質量: 1.53kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-40・40・1F/SF-40・40・1F BLACK



→ P.790

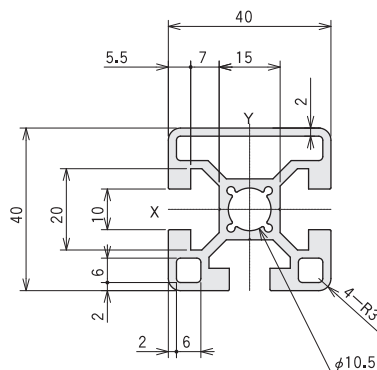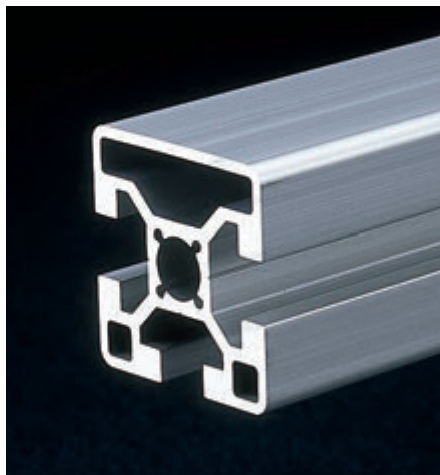

■価格

名称	SF-40・40・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・40・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 5,430 10~49本 5,159 50本以上 4,887	1.50/mm 1.43/mm 1.35/mm
アイテムNo.	SFF-E02	SFF-E04
名称 (ブラック)	SF-40・40・1Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・40・1Fブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 7,340 10~49本 6,973 50本以上 6,606	2.03/mm 1.93/mm 1.83/mm
アイテムNo.	SFF-E02B	SFF-E04B

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$I_x = 9.66 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$I_y = 9.99 \times 10^4 \text{ mm}^4$

断面係数:

$Z_x = 4.61 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$Z_y = 5.00 \times 10^3 \text{ mm}^3$

単位質量: 1.63kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断)

※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNo.または名称

長さ

本数

価格算出方法 長さ×単価

SFF-E14 ℓ=800

5本

800×1.37=¥1,096/本

※ 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≦ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

